smardy blue

VORAUSSETZUNGEN FÜR DIE INSTALLATION

Im Folgenden finden Sie einige wichtige Hinweise zum Aufstellungsbereich und zu den Installationsvoraussetzungen für die **smardy blue Wasserbar** tata™.

Bitte prüfen Sie Installationsvoraussetzungen vor dem Kauf sorgfältig, um sicherzustellen dass die Wasserbar auch in Ihre Küche passt. Verwenden Sie bitte bei der Installation und zum Betrieb der Wasserbar ausschließlich original smardy blue Komponenten und Zubehör.

Möchten Sie sich beraten lassen? Rufen Sie uns einfach an.
Unser exzellenter Service beantwortet unter **+49 (0) 800 8727739** gerne Ihre Fragen.

Georg-Pfandzelter-Str. 1 • 86830 Schwabmünchen
Germany • **www.smardy-blue.com**

VORAUSSETZUNGEN FÜR DIE INSTALLATION

1. **Abmessungen und Aufstellungsbereiche:**
   Die Wasserbar hat eine Größe von (L x B x H) 46,0 x 30,0 x 45,5 cm mit Tropfschale. Der Betrieb der Anlage darf ausschließlich bei einer Temperatur von 4 °C - 38 ° C in trockener, sauberer Umgebung erfolgen. Bitte schützen Sie das Gerät vor Schmutz, Staub, äußerer Nässe und vor Hitze. Vermeiden Sie zudem direkte Sonneneinstrahlung. Verwenden Sie das Gerät nicht dauerhaft im Freien und vermeiden Sie so eine verfrühte Alterung der Wasserleitungen und evtl. Funktionsstörungen.
2. **Stromversorgung:**
   Nutzen Sie das mitgelieferte Stromversorgungskabel und betreiben Sie das Gerät nicht mit anderen handelsüblichen Anschlusskabeln. Den Netzstecker nicht mit nassen Händen anschließen oder entfernen! Zur Installation der Wasserbar benötigen Sie eine frei zugängliche Steckdose (230 V, 50 Hz), geeignet für gängige Stecker des Typs F. Sollte sich in unmittelbarer Nähe des Aufstellortes keine Steckdose befinden, können Sie eine geeignete Verlängerung oder Mehrfachsteckdose verwenden.
3. **Mobile Anwendung und Transport:**
   Achten Sie darauf, das Wasser im inneren und äußeren Wassertank zu entleeren, bevor Sie Ihr Gerät über 45 Grad kippen. Nutzen Sie die Anlage nicht während des Betriebs von beweglichen Fahrzeugen (z. B. Auto, Boot, Luftfahrzeug).
4. **Festwasseranschluss:**
   Neben dem mobilen Anschluss ist auch ein Betrieb im Festwassernetz möglich. Hierfür wird die Wasserbar nach geräteinterner Umstellung mittels eines Anschluss-Sets an das Leitungsnetz angeschlossen. Ein empfohlener Wasser-Eingangsdruck liegt zwischen 0,5 und 3 bar.

Weitere Informationenfinden Sie unter: www.smardy-blue.com/festwasseranschluss

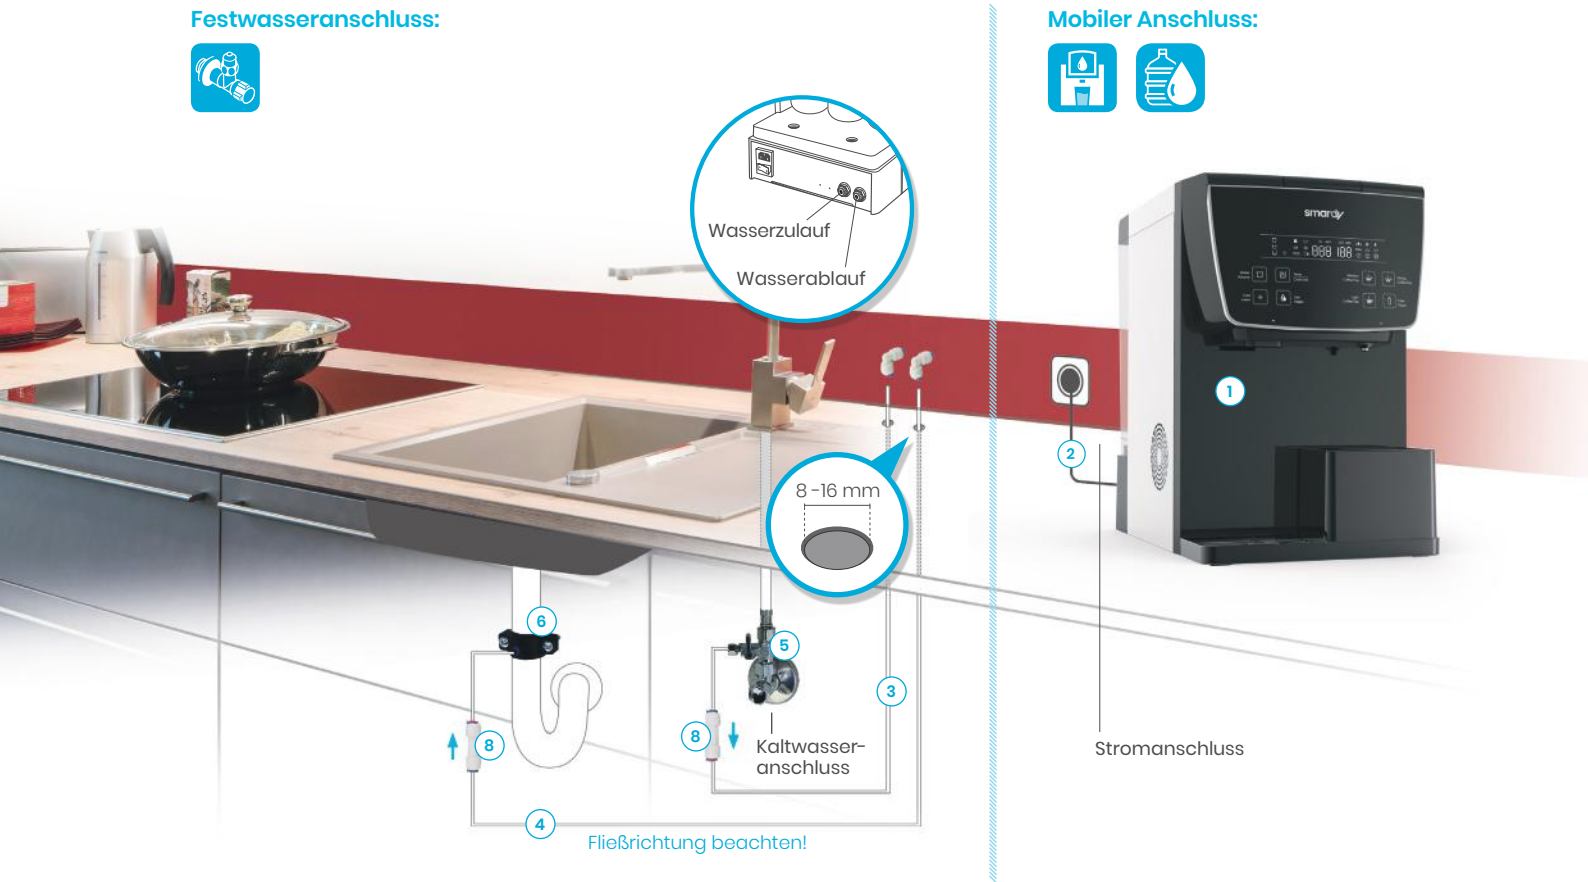

1. smardy blue Trinkwasser Anlage
2. Netzkabel
3. Anschlussschlauch Zulauf
4. Anschlussschlauch Ablauf
5. Adapter T-Stück
6. Ablaufschelle
7. Anschlusswinkel (2 Stück)
8. Rückschlagventil (2 Stück)