

WASSERBAR tata™

Alles immer exklusiv.



VORAUSSETZUNGEN FÜR DIE INSTALLATION

Im Folgenden finden Sie einige wichtige Hinweise zum Aufstellungsbereich und zu den Installationsvoraussetzungen für die Wasserbar tata™.

Bitte prüfen Sie Installationsvoraussetzungen vor dem Kauf sorgfältig, um sicherzustellen, dass die Wasserbar auch in Ihre Küche passt. Verwenden Sie bitte bei der Installation und zum Betrieb der Wasserbar ausschließlich original smardy blue Komponenten und Zubehör.

Möchten Sie sich beraten lassen? Rufen Sie uns einfach an.

Unser exzellenter Service beantwortet unter +49 (0) 800 8727739 gerne Ihre Fragen.

VORAUSSETZUNGEN FÜR DIE INSTALLATION

1. Abmessungen und Aufstellungsbereiche:

Die Wasserbar hat eine Größe von (B x H x T) 300 x 455 x 470 mm. Der Betrieb der Anlage darf ausschließlich bei einer Temperatur von 4 °C - 38 °C in trockener, sauberer Umgebung erfolgen. Bitte schützen Sie das Gerät vor Schmutz, Staub, äußerer Nässe und vor Hitze. Vermeiden Sie zudem direkte Sonneneinstrahlung. Verwenden Sie das Gerät nicht dauerhaft im Freien und vermeiden Sie so eine verfrühte Alterung der Wasserleitungen und evtl. Funktionsstörungen.

2. Stromversorgung:

Nutzen Sie das mitgelieferte Stromversorgungskabel und betreiben Sie das Gerät nicht mit anderen handelsüblichen Anschlusskabeln. Den Netzstecker nicht mit nassen Händen anschließen oder entfernen! Zur Installation der Wasserbar benötigen Sie eine frei zugängliche Schutzkontaktsteckdose (Typ F) (220-230 V, 50/60 Hz). Sollte sich in unmittelbarer Nähe des Aufstellortes keine Steckdose befinden, können Sie eine geeignete Verlängerungsleitung verwenden.

3. Mobile Anwendung und Transport:

Achten Sie darauf, das Wasser im inneren und äußeren Wassertank zu entleeren, bevor Sie Ihr Gerät über 45 Grad kippen. Nutzen Sie die Anlage nicht während des Betriebs von beweglichen Fahrzeugen (z. B. Auto, Boot, Luftfahrzeug).

4. Festwasseranschluss:



Neben dem mobilen Anschluss ist auch ein Betrieb im Festwassernetz möglich. Hierfür wird die Wasserbar nach geräteinterner Umstellung mittels eines Anschluss-Sets an das Leitungsnetz angeschlossen. Ein empfohlener Wasser-Eingangsdruk liegt zwischen 0,5 und 3 bar.

5. Mobiler Anschluss – Plug & Play:

Aufstellen und loslegen – die Wasserbar tata™ ist einfach smart. Durchdachte Details bei der Installation und Mobilität sind uns dabei ebenso wichtig, wie Form und Funktionalität. Plug & Play bedeutet daher – Wasserbar auspacken, aufstellen, Leitungswasser einfüllen und los geht's. Sie benötigen also für die Inbetriebnahme der Anlage keinerlei Fachwissen oder gar einen Installateur.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.smaryd-blue.com/festwasseranschluss

Festwasseranschluss:

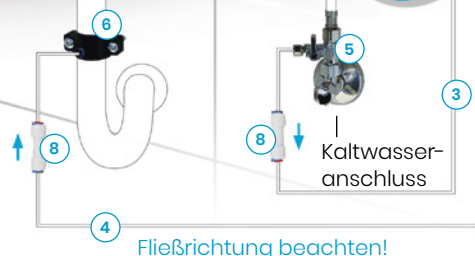

Mobiler Anschluss:



Stromanschluss

- ① smardy blue Trinkwasser Anlage
- ② Netzkabel
- ③ Anschlussschlauch Zulauf
- ④ Anschlussschlauch Ablauf

- ⑤ Adapter T-Stück
- ⑥ Ablaufschelle
- ⑦ Anschlusswinkel (2 Stück)
- ⑧ Rückschlagventil (2 Stück)